



Seguridad para todos

# KIT DE SEGURIDAD

DVR 4 CH 1080P LITE con 4 Cámaras Domo 2MPX ALL IN ONE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CÁMARA

Sensor de imagen	1/2,7" CMOS/1080P
Resolución de la cámara	2 Megapixel
Píxeles efectivos	1920(H) x 1080(V)
Led infrarrojo	24 Piezas
Montura del Lente	3.6mm
Formato	AHD/CVI/TVI/CBVS
Modo de Operación	UTC
Salida de Video	1CH BNC
Ángulo de Visión	70° Grados
Iluminación mínima	0 Lux (IR encendido)
Filtro de corte IR	Sí
Visión Nocturna	66ft / 20m
Velocidad de Disparo	(1/60 sec-1/100,000 sec)
Temperatura de operación	14° ~ 122°F / - 10° ~ 50°C
Grado de Protección	IP66
Consumo Eléctrico	12V DC/320mA (IR encendido)



**MODELO: LX442DNHR-L**

## ESPECIFICACIONES

### Entrada Video/Audio

Compresión de video	H.264+/H.264
Entrada de video analógico	4-ch
Entrada HDTV	Soportada HDTV input: 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada CVBS	Soportada
Entrada de video IP	Hasta 4 canales (Resolución 960p)
Entrada de audio	1-ch RCA(Linear, 1k Ω)

### Salida Video/Audio

Salida CVBS	Compatible
Salida HDMI/VGA	1-ch, Hasta 4K (3840 x 2160)/30Hz 1-ch, Hasta 1920 x 1080/60Hz
Resolución de codificación	Modo lite desactivado: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
Cuadros por segundo	1/16 fps ~ Fotogramas en tiempo real
Flujo de datos de video	32 Kbps ~ 4 Mbps
Salida de audio	1-ch RCA(Linear, 1k Ω)
Flujo de datos de audio	64kbps
Transmisión dual	Soportada
Tipo de transmisión	Video/Video&Audio
Reproducción simultanea	4-ch

### Administración de Redes

Conexiones remotas	128
Protocolos de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

### Disco duro


SATA	1 SATA Interface
Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad por cada disco.

### Interfaz externa

Entrada de audio 2-vias	N/A
Interfaz de red	1; Interfaz Ethernet autoadaptativa 10M / 100M
Interfaz USB	2 USB 2.0 Interfaces
Puertos Externos	N/A
Entrada/Salida de alarma	N/A
Consumo de poder	12V DC // 1,7 Amp (Sin HDD)



Visión Nocturna

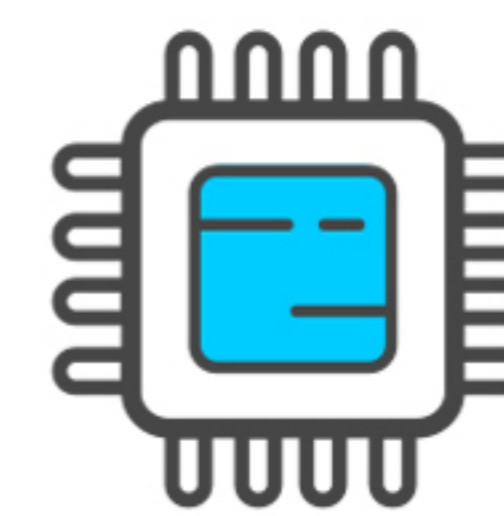

1/2,7" CMOS



MPX



LITE



Visualización Remota



Logan Technology  
www.logan-cam.com