

# Cámara Bullet de 2MPX 3.6mm Lens IP PoE

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CÁMARA**

**CÁMARA**

Sensor de imagen	1/2.9" CMOS Progresivo
Resolución de la cámara	2 Megapixel
Píxeles efectivos	1920(H)X1080(V)
Led infrarrojo	1 Macro LED
Lente	3.6 mm

**CONFIGURACIÓN DE IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS**

Velocidad de Obturación	1/5 - 1/20000s
Luz Oscura	Soportado
Día & Noche	Filtro de corte IR con cambio automático/ Retardo de corte IR
Amplio rango dinámico	120dB
Distancia de visión nocturna	Hasta 30m
Iluminación mínima	Color 0.1lux @ F1.2(AGC encendido); B/W 0 lux @ IR encendido
Reducción digital de ruido	3D (Automático/Manual/Deshabilitar)
Modo Niebla	Deshabilitar/Automático/Manual
Zona de privacidad	Hasta 4 zonas
RoI (Region de Interes)	Hasta 8 regiones, ROI nivel puede ser ajustado

**VIDEO**

Estándar de compresión	H.265/H.264
Campo de visión	73° Grados
Resolución de la Transmisión	Transmisión principal 2MP(1920X1080)/960P(1280X960)/ 1MP(1280X720) /1-30fps Sub transmisión 720P (1280X720)/ VGA(640X480)/ QVGA (320X240) (1-30fps) Transmisión móvil VGA(640X480) / QVGA (320X240) (1-30fps)
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez ajustable por el software del cliente o por el navegador web.
Modo de grabación	Grabar en un dispositivo NVR / NAS compatible / PC local

**RED Y AVANZADA**


Interfaz	RJ45 10M / 100M
Compatibilidad del sistema	ONVIF (Ver 2.6)
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Seguridad y análisis de video	Triple transmisión / Protección con contraseña / Máscara de privacidad / Filtrado de direcciones IP / Grabación y alertas en detección de movimiento. Manipulación con la vista de cámara / Análisis de video inteligente (intrusión de perímetro. Línea de cruce, objeto estacionario) Informes diarios / semanales / mensuales / anuales (listas, histograma, gráfico)
Vistas móviles	Soportado (compatible para iOS, Android)
Software de gestión de video	Compatible con Windows PC, Apple Mac

**GENERAL**

PoE	Si
Protección de ingreso	IP66
Temperatura operativa	-30 +55°C
Fuente de alimentación	DC 12V/POE (7W)



**MODELO: LP2BBCS**




1/2.9" CMOS

Detección de Movimiento

Visión Nocturna

Alarma de Notificación

Sin pagos mensuales

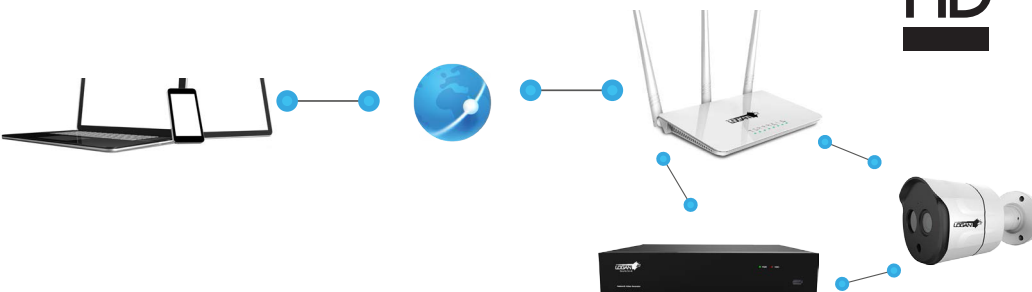

**Cámara IP Inalámbrica con Definición de alta calidad**

Puedes visualizar habitaciones, bebés, mascotas, ancianos, con una alta definición en video y sonido