

Cámara Domo de 2MPX IP PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CÁMARA

CÁMARA

Sensor de imagen	1/2.9" CMOS Progresivo
Resolución de la cámara	2 Megapixel
Píxeles efectivos	1920(H)×1080(V)
Led infrarrojo	40 piezas (SMD)
Lente	2.8 - 12 mm (Varifocal Motorizada)4x Zoom Óptico, 3x Zoom Digital

CONFIGURACIÓN DE IMÁGENES Y CARACTERÍSTICAS

Velocidad de Obturación	1/5 - 1/20000s
Luz Oscura	Habilitar/Deshabilitar
Día & Noche	Filtro de corte IR con cambio automático
Amplio rango dinámico	30dB
Distancia de visión nocturna	30 hasta 100 pies
Iluminación mínima	Color 0.1lux @ F1.2(AGC encendido) ; B/W 0 lux @ IR encendido
Reducción digital de ruido	3D (Automático/Manual/Deshabilitar)
Modo Niebla	Deshabilitar/Automático/Manual
Zona de privacidad	Hasta 4 zonas
Roi (Region de Interes)	Hasta 8 regiones, ROI nivel puede ser ajustado

VIDEO

Estándar de compresión	H.265/H.264
Campo de visión	29°-91° Grados
Resolución de la Transmisión	Transmisión principal 2MP(1920X1080)/960P(1280X960)/ 1MP(1280X720) /1-30fps Sub transmisión 720P (1280X720)/ VGA(640X480)/ QVGA (320X240) (1-30fps) Transmisión móvil VGA(640X480) / QVGA (320X240) (1-30fps)
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez ajustable por el software del cliente o por el navegador web.
Modo de grabación	Grabación en tarjeta Micro SD / grabadora de video en red compatible / dispositivo conectado a la red / PC local

RED Y AVANZADA


Interfaz	RJ45 10M / 100M
Compatibilidad del sistema	ONVIF (Ver 2.6)
Protocolos	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Seguridad y análisis de video	Triple transmisión / Protección con contraseña / Máscara de privacidad / Filtro de direcciones IP / Grabación y alertas en detección de movimiento, Manipulación con la vista de cámara / Análisis de video inteligente (intrusión de perímetro, Línea de cruce, objeto estacionario) Informes diarios / semanales / mensuales / anuales (listas, histograma, gráfico)
Vistas móviles	Soportado (compatible para iOS, Android)
Software de gestión de video	Compatible con Windows PC, Apple Mac

GENERAL

PoE	SI
Protección de ingreso	IP66
Temperatura operativa	-30 ~ +55°C
Fuente de alimentación	DC 12V/POE (7W)



MODELO: LP2WACS




1/2.9" CMOS

Detección de Movimiento

Visión Nocturna

Alarma de Notificación

Sin pagos mensuales

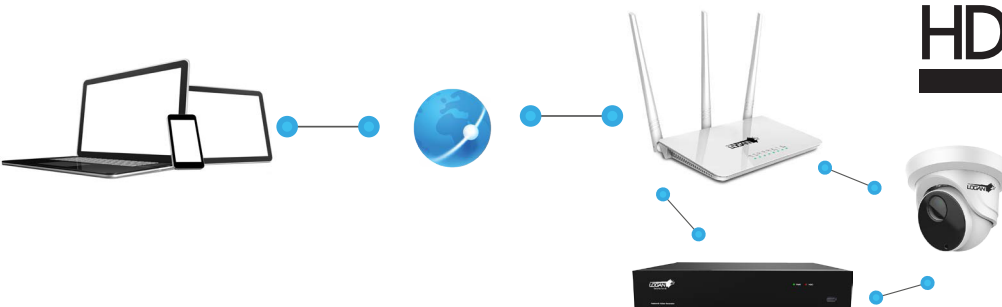

Cámara IP Inalámbrica con Definición de alta calidad

Puedes visualizar habitaciones, bebés, mascotas, ancianos, con una alta definición en video y sonido